




BÃY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN HIỆU YNV

MODEL	DST - 1S
NHÃN HIỆU	YNV
XUẤT XỨ	HÀN QUỐC
TÊN SẢN PHẨM	BÃY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN 16K
Kết Nối	Nối ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Đế Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² → 16 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN40 ~ (1/2" inch → 1 1/2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

DST-1S/1F | Thermodynamis Type Steam Trap

- Insulation chamber (air warm) is adopted to lessen the affect of atmosphere and to improve the most suitable working conditions.
- The maintenance and repair of disc and seat are easy owing to its material of high-hardness-treated stainless steel and its replaceable seat.

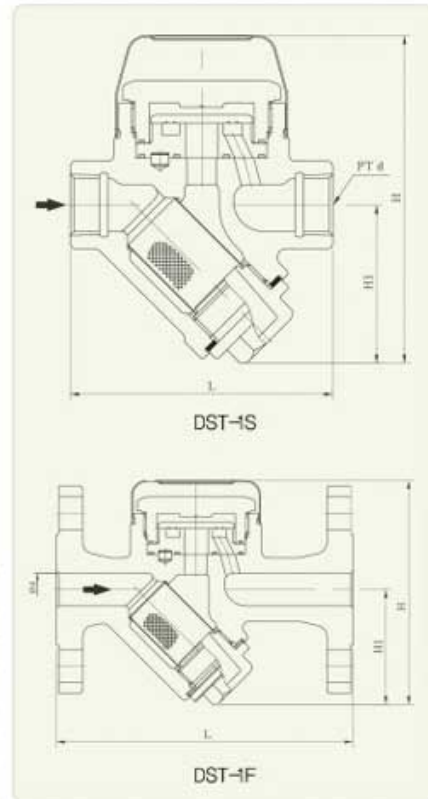


► Specifications

Working Pressure	Max. 16 kgf/cm ²
	Min. 0.35 kgf/cm ²
Working Temperature	Max. 220°C
Connection	DST-1S : PT Screwed
	DST-1F : JIS Flanged
Materials	Body : Ductile Iron
	Trim : Stainless Steel

► Dimensions

Model	Size	d	L	H1	H	Connection
DST-1S	15A	PT 1/2"	90	54	104	PT Screwed
	20A	PT 3/4"	95	56	108	
	25A	PT 1"	100	58	112	
	32A	PT 1 1/4"	180	100	180	
	40A	PT 1 1/2"	180	110	205	
DST-1F	15A	15	136	53	103	JIS 16K Flanged
	20A	20	140	55	108	
	20A	25	150	58	113	
	32A	32	190	103	185	
	40A	40	260	112	206	
	50A	50	260	112	206	

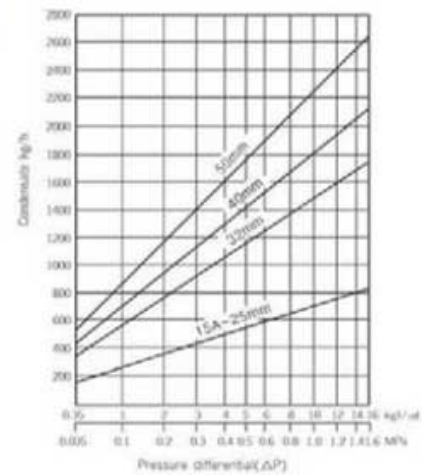

Sản phẩm khác



—

[VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)



—

[VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)



—

[VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 33KGF/CM2 HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 33KGF/CM2 HIỆU YNV](#)



—

[VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)



—

[Y LỘC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV](#)



—

[BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)