




Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI

Tên Sản Phẩm	BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 1 CHIỀU JAKI
Nhãn Hiệu	JAKI
Model SP	JAKI-140 (Có 16 model từ JAKI-052 → đến JAKI-400)
Thân SP	Hợp kim nhôm đúc
Nắp SP	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston SP	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 10 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,

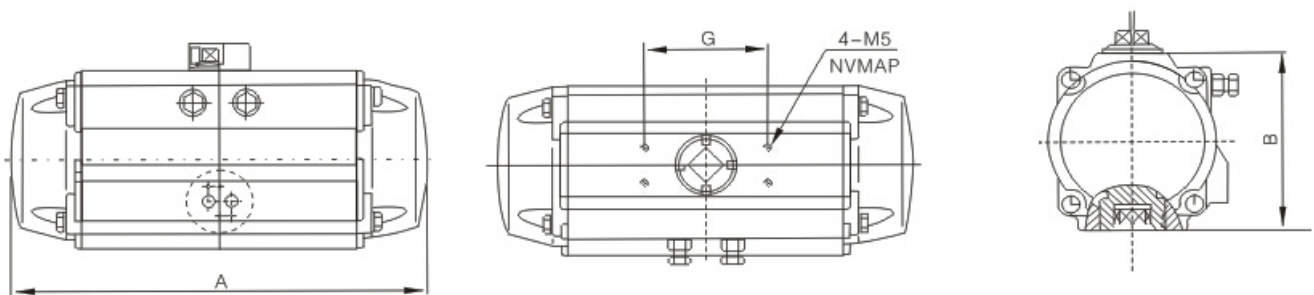

Dimensions of Single acting pneumatic actuator

Item	Diameter	4.5 bar	5 bar	6 bar	A	B	G	Top flange ISO 5211	Max sha
Model									
JN050S	50	Vui lòng liên hệ với Van PHÚ QUANG để biết thêm chi tiết			155	69	80	F05/F03	11
JN063S	63				167	87	80	F05/F03	14
JN075S	75				184	100	80	F07/F05	14
JN090S	90				262	117	80	F07/F05	17
JN100S	100				268	133.5	80	F10/F07	22

JN115S	115		316	145	80	F07/F10	22/24
JN125S	125		298	155	130	F10/F07	22
JN145S	145		417	176	130	F12/F10	27
JN160S	160		458	198	130	F12/F10	27
JN190S	190		535	230	130	F14	36
JN210S	210		584	255	130	F14	36
JN240S	240		660	291	130	F16	46/50
JN270S	270		730	332	130	F16	46/50
JN300S	300		794	354	130	F16	46.2
JN350S	350		880	410	130	F16	46.2
JN400S	400		998	466	130	F25	55

Sản phẩm khác



—

[Công tác hành trình](#)

[Xem thêm Công tác hành trình](#)



—

[Bộ định vị tuyến tính](#)

[Xem thêm Bộ định vị tuyến tính](#)



—

[Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D](#)



—

[Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D](#)



—

[Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D](#)



—

[Đầu khí van Jaki - JN032D](#)

[Xem thêm Đầu khí van Jaki - JN032D](#)