


TÊ GIẢM HÀN INOX 304

NHÃN HIỆU	SPI
TÊN SẢN PHẨM	TÊ GIẢM HÀN INOX ASTM A 403 ANSI B16.9
Kiểu Nối	Hàn đối đầu/ Butt Welding (B/W)
Chất Liệu	Thép không gỉ/ Inox ASTM A 403/ASME SA 403/ SUS 304L, SUS 316L
Tiêu Chuẩn	JIS B 2312/ ANSI B 16.9
Độ Dày	SCH 10s ~ SCH 40s ~ SCH 80s

Kích Cỡ	1/2" → 24" ~ (21.3mm → 610mm)
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Xuất Xứ	Malaysia.
Đơn Giá	Xin liên hệ

stainless & carbon steel

Equal and Reducing Tees

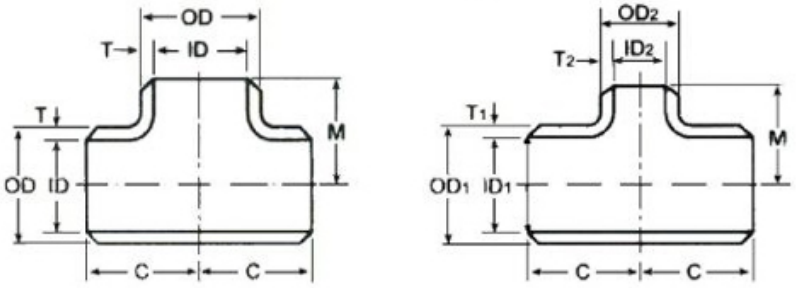

MSS SP-75 ANSI B16.9 (in mm)
* Wellgrow's standard.


Nominal Pipe Size (NPS)			Outside Diameter At Bevel D		Center to End	
			Run	Outlet	Run C	Outlet (1) M
1/2	x	1/2	21.3	21.3	25.4	25.4
1/2	x	3/8		17.1		25.4
1/2	x	1/4		13.7		25.4
3/4	x	3/4	26.7	26.7	28.4	28.4
3/4	x	1/2		21.3		28.4
3/4	x	3/8		17.1		28.4
1	x	1	33.4	33.4	38.1	38.1
1	x	3/4		26.7		38.1
1	x	1/2		21.3		38.1
1-1/4	x	1-1/4	42.2	42.2	47.8	47.8
1-1/4	x	1		33.4		47.8
1-1/4	x	3/4		26.7		47.8
1-1/4	x	1/2		21.3		47.8
1-1/2	x	1-1/2	48.3	48.3	57.2	57.2
1-1/2	x	1-1/4		42.2		57.2
1-1/2	x	1		33.4		57.2
1-1/2	x	3/4		26.7		57.2
1-1/2	x	1/2		21.3		57.2
2	x	2	60.3	60.3	63.5	63.5
2	x	1-1/2		48.3		60.5
2	x	1-1/4		42.2		57.2
2	x	1		33.4		50.8
2	x	3/4		26.7		44.4
2	x	1/2*		21.3		
2-1/2	x	2-1/2	73.0	73.0	76.2	76.2
2-1/2	x	2		60.3		69.8
2-1/2	x	1-1/2		48.3		66.5
2-1/2	x	1-1/4		42.2		63.5
2-1/2	x	1		33.4		57.2
3	x	3	88.9	88.9	85.9	85.9
3	x	2-1/2		73.0		82.6
3	x	2		60.3		76.2
3	x	1-1/2		48.3		73.2
3	x	1-1/4		42.2		69.8
3	x	1*		33.4		
3-1/2	x	3-1/2	101.6	101.6	95.2	95.2
3-1/2	x	3		88.9		91.9
3-1/2	x	2-1/2		73.0		88.9
3-1/2	x	2		60.3		82.6
3-1/2	x	1-1/2		48.3		79.2

Nominal Pipe Size (NPS)			Outside Diameter At Bevel D		Center to End	
			Run	Outlet	Run C	Outlet (1) M
4	x	4	114.3	114.3	104.6	104.6
4	x	3-1/2		101.6		101.6
4	x	3		88.9		98.6
4	x	2-1/2		73.0		95.2
4	x	2		60.3		88.9
4	x	1-1/2		48.3		85.9
4	x	1-1/4		42.2		
4	x	1*		33.5		
5	x	5	141.3	141.3	124.0	124.0
5	x	4		114.3		117.3
5	x	3-1/2		101.6		114.3
5	x	3		88.9		111.3
5	x	2-1/2		73.0		108.0
5	x	2		60.3		104.6
5	x	1-1/2*		48.3		
6	x	6	168.3	168.3	142.7	142.7
6	x	5		141.3		136.7
6	x	4		114.3		130.0
6	x	3-1/2		101.6		127.0
6	x	3		88.9		124.0
6	x	2-1/2		73.0		120.6
6	x	2*		60.3		
8	x	8	219.1	219.1	177.8	177.8
8	x	6		168.3		168.1
8	x	5		141.3		162.1
8	x	4		114.3		155.4
8	x	3-1/2		101.6		152.4
8	x	3*		88.9		
10	x	10	273.1	273.1	215.9	215.9
10	x	8		219.1		203.2
10	x	6		168.3		193.5
10	x	5		141.3		190.5
10	x	4		114.3		184.2
12	x	12	323.9	323.9	254.0	254.0
12	x	10		273.1		241.3
12	x	8		219.1		228.6
12	x	6		168.3		218.9
12	x	5		141.3		215.9

(1) Outlet dimension "M" for run sizes 14 and larger is recommended but not mandatory.

stainless & carbon steel

Equal and Reducing Tees

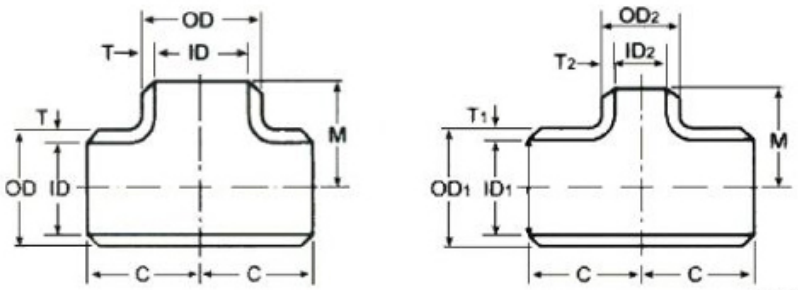

MSS SP-75 ANSI B16.9 (in mm)
* Wellgrow's standard.


Nominal Pipe Size (NPS)	Outside Diameter At Bevel D		Center to End	
	Run	Outlet	Run C	Outlet (1) M
14 x 14	355.6	355.6	279.4	279.4
14 x 12		323.9		269.7
14 x 10		273.1		257.0
14 x 8		219.1		247.6
14 x 6		168.3		238.3
16 x 16	406.4	406.4	304.8	304.8
16 x 14		355.6		304.8
16 x 12		323.9		295.1
16 x 10		273.1		282.4
16 x 8		219.1		373.0
16 x 6		168.3		263.7
18 x 18	457.2	457.2	342.9	342.9
18 x 16		406.4		330.2
18 x 14		355.6		330.2
18 x 12		323.9		320.5
18 x 10		273.1		307.8
18 x 8		219.1		298.4
20 x 20	508.0	508.0	381.0	381.0
20 x 18		457.2		369.3
20 x 16		406.4		355.6
20 x 14		355.6		355.6
20 x 12		323.9		345.9
20 x 10		273.1		333.2
20 x 8		219.1		323.8
22 x 22	558.8	558.8	419.1	419.1
22 x 20		508.0		406.4
22 x 18		457.2		393.7
22 x 16		406.4		381.0
22 x 14		355.6		381.0
22 x 12		323.9		371.3
22 x 10		273.1		358.6
24 x 24	609.6	609.6	431.8	431.8
24 x 22		558.8		431.8
24 x 20		508.0		431.8
24 x 18		457.2		419.1
24 x 16		406.4		406.4
24 x 14		355.6		406.4
24 x 12		323.9		396.7
24 x 10		273.1		384.0
26 x 26	660.4	660.4	495.3	495.3
26 x 24		609.6		482.6

Nominal Pipe Size (NPS)	Outside Diameter At Bevel D		Center to End	
	Run	Outlet	Run C	Outlet (1) M
26 x 22		558.8		469.9
26 x 20		508.0		457.2
26 x 18		457.2		444.5
26 x 16		406.4		431.8
26 x 14		355.6		431.8
26 x 12		323.1		422.1
28 x 28	711.2	711.2	520.7	520.7
28 x 26		660.4		520.7
28 x 24		609.6		508.0
28 x 22		558.8		495.3
28 x 20		508.0		482.6
28 x 18		457.2		469.9
28 x 16		406.4		457.2
28 x 14		355.6		457.2
28 x 12		323.1		447.5
30 x 30	762.0	762.0	558.8	558.8
30 x 28		711.2		546.1
30 x 26		660.4		546.1
30 x 24		609.6		533.4
30 x 22		558.8		520.7
30 x 20		508.0		508.0
30 x 18		457.2		495.3
30 x 16		406.4		482.6
30 x 14		355.6		482.6
30 x 12		323.9		472.6
30 x 10		273.1		460.2
32 x 32	812.8	812.8	596.9	596.9
32 x 30		762.0		584.2
32 x 28		711.2		571.5
32 x 26		660.4		571.5
32 x 24		609.6		558.8
32 x 22		558.8		546.1
32 x 20		508.0		533.4
32 x 18		457.2		520.7
32 x 16		406.4		508.0
32 x 14		355.6		508.0
34 x 34	863.6	863.6	635.0	635.0
34 x 32		812.8		622.3
34 x 30		762.0		609.6
34 x 28		711.2		596.9
34 x 26		660.4		596.9

(1) Outlet dimension "M" for run sizes 14 and larger is recommended but not mandatory.

stainless & carbon steel

Equal and Reducing Tees

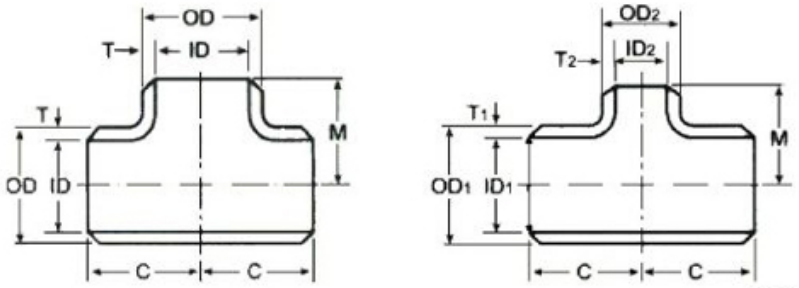

MSS SP-75 ANSI B16.9 (in mm)
* Wellgrow's standard.


Nominal Pipe Size (NPS)	Outside Diameter At Bevel D		Center to End	
	Run	Outlet	Run C	Outlet (1) M
34 x 24		609.6		584.2
34 x 22		558.8		571.5
34 x 20		508.0		558.8
34 x 18		457.2		546.1
34 x 16		406.4		533.4
36 x 36	914.4	914.4	673.1	673.1
36 x 34		863.6		660.4
36 x 32		812.8		647.7
36 x 30		762.0		635.0
36 x 28		711.2		622.3
36 x 26		660.4		622.3
36 x 24		609.6		609.6
36 x 22		558.8		596.9
36 x 20		508.0		584.2
36 x 18		457.2		571.5
36 x 16		406.4		558.8
38 x 38	965.2	965.2	711.2	711.2
38 x 36		914.4		711.2
38 x 34		863.6		698.5
38 x 32		812.8		685.8
38 x 30		762.0		673.1
38 x 28		711.2		647.7
38 x 26		660.4		647.7
38 x 24		609.6		635.0
38 x 22		558.8		622.3
38 x 20		508.0		609.6
38 x 18		457.2		596.9
40 x 40	1016.0	1016.0	749.3	749.3
40 x 38		965.2		749.3
40 x 36		914.4		736.6
40 x 34		863.6		723.9
40 x 32		812.8		711.2
40 x 30		762.0		698.5
40 x 28		711.2		673.1
40 x 26		660.4		673.1
40 x 24		609.6		660.4
40 x 22		558.8		647.7
40 x 20		508.0		635.0
40 x 18		457.2		622.3
42 x 42	1066.8	1066.8	762.0	711.2
42 x 40		1016.0		711.2

Nominal Pipe Size (NPS)	Outside Diameter At Bevel D		Center to End	
	Run	Outlet	Run C	Outlet (1) M
42 x 38		965.2		711.2
42 x 36		914.4		711.2
42 x 34		863.6		711.2
42 x 32		812.8		711.2
42 x 30		762.0		711.2
42 x 28	1066.8	711.2	762.0	698.5
42 x 26		660.4		698.5
42 x 24		609.6		660.4
42 x 22		558.8		660.4
42 x 20		508.0		660.4
42 x 18		457.2		647.7
42 x 16		406.4		635.0
44 x 44	1117.6	1117.6	812.8	762.0
44 x 42		1066.8		762.0
44 x 40		1016.0		749.3
44 x 38		965.2		736.6
44 x 36		914.4		723.9
44 x 34		863.6		723.9
44 x 32		812.8		711.2
44 x 30		762.0		711.2
44 x 28		711.2		698.5
44 x 26		660.4		698.5
44 x 24		609.6		698.5
44 x 22		558.8		685.8
44 x 20		508.0		685.8
46 x 46	1168.4	1168.4	850.9	800.1
46 x 44		1117.6		800.1
46 x 42		1066.8		787.4
46 x 40		1016.0		774.7
46 x 38		965.2		762.0
46 x 36		914.4		762.0
46 x 34		863.6		749.3
46 x 32		812.8		749.3
46 x 30		762.0		736.6
46 x 28		711.2		736.6
46 x 26		660.4		736.6
46 x 24		609.6		723.9
46 x 20*		508.0		723.9
48 x 48	1219.2	1219.2	889.0	838.2
48 x 46		1168.4		838.2
48 x 44		1117.6		838.2

(1) Outlet dimension "M" for run sizes 14 and larger is recommended but not mandatory.

stainless & carbon steel

Equal and Reducing Tees

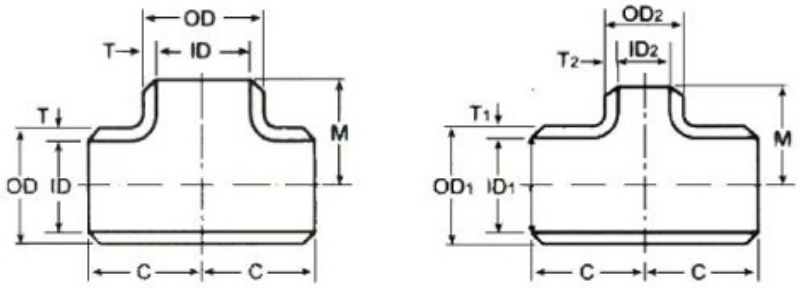

MSS SP-75 ANSI B16.9 (in mm)
* Wellgrow's standard.

Nominal Pipe Size (NPS)	Outside Diameter At Bevel D		Center to End	
	Run	Outlet	Run C	Outlet (1) M
48 x 42		1066.8		812.8
48 x 40		1016.0		812.8
48 x 38		965.2		812.8
48 x 36		914.4		787.4
48 x 34		863.6		787.4
48 x 32	1219.2	812.8	889.0	787.4
48 x 44		1117.6		838.2
48 x 42		1066.8		812.8
48 x 40		1016.0		812.8
48 x 38		965.2		812.8
48 x 36		914.4		787.4
48 x 34		863.6		787.4
48 x 32		812.8		787.4
48 x 30		762.0		762.0
48 x 28		711.2		762.0
48 x 26		660.4		762.0
48 x 24		609.6		736.6
48 x 22		558.8		736.6
52 x 52*	1320.8	1320.8	965.2	914.4
52 x 48*		1219.2		863.6
52 x 44*		1117.6		812.8
52 x 40*		1016.0		762.0
54 x 54*	1371.6	1371.6	1003.3	952.5
54 x 52*		1320.8		914.4
54 x 48*		1219.2		863.6
54 x 44*		1117.6		863.6
54 x 40*		1016.0		812.8
54 x 28*		711.2		787.4
54 x 20*		508.0		787.4
56 x 56*	1422.4	1422.4	1041.4	965.2
56 x 52*		1320.8		914.4
56 x 48*		1219.2		863.6
56 x 44*		1117.6		812.8
56 x 40*		1016.0		812.8
56 x 28*		711.2		812.8
56 x 20*		508.0		812.8
60 x 60*	1524.0	1524.0	1117.6	1016.0
60 x 56*		1422.4		965.2
60 x 52*		1320.8		914.4
60 x 48*		1219.2		863.6

Nominal Pipe Size (NPS)	Outside Diameter At Bevel D		Center to End	
	Run	Outlet	Run C	Outlet (1) M
60 x 40*		1016.0		863.6
60 x 28*		711.2		863.6
60 x 20*		508.0		863.6
64 x 64*	1626.0	1626.0	1194.0	1092.0
64 x 60*		1524.0		1067.0
64 x 56*		1422.0		1016.0
64 x 52*		1321.0		965.0
64 x 48*		1219.0		914
66 x 66*	1676.4	1676.4	1219.2	1066.8
68 x 68*	1727.0	1727.0	1270.0	1168.0
68 x 64*		1626.0		1143.0
68 x 60*		1524.0		1118.0
68 x 56*		1422.0		1067.0
68 x 52*		1321.0		1016.0
68 x 48*		1219.0		965.0
72 x 72*	1829.0	1829.0	1320.0	1245.0
72 x 68*		1727.0		1219.0
72 x 64*		1626.0		1194.0
72 x 60*		1524.0		1168.0
72 x 56*	1829.0	1422.0	1320.0	1118.0
72 x 52*		1321.0		1067.0
72 x 48*		1219.0		1016.0
76 x 76*	1930.0	1930.0	1422.0	1320.0
76 x 72*		1829.0		1295.0
76 x 68*		1727.0		1270.0
76 x 64*		1626.0		1245.0
76 x 60*		1524.0		1219.0
76 x 56*		1422.0		1168.0
76 x 52*		1321.0		1118.0
76 x 48*		1219.0		1067.0
80 x 80*	2032.0	2032.0	1499.0	1397.0
80 x 76*		1930.0		1372.0
80 x 72*		1829.0		1346.0
80 x 68*		1727.0		1321.0
80 x 64*		1626.0		1295.0
80 x 60*		1524.0		1270.0
80 x 56*		1422.0		1219.0
80 x 52*		1321.0		1168.0
80 x 48*		1219.0		1118.0

(1) Outlet dimension "M" for run sizes 14 and larger is recommended but not mandatory.

Sản phẩm khác



RẮC CO REN THÉP RÈN A105

Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105



CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

MẶT BÍCH INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304



MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40

Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40



MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS

Xem thêm MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS