

VAN BI INOX 304 TAY GẠT KITZ

Nhãn Hiệu	KITZ
Fig.	UTKM
Kết Nối	Nối ren BSPT
Tay Van	Thép không gỉ / SUS430
Thân Van	Thép không gỉ / Inox316 / CF8M
Bi Van	Thép không gỉ / Inox316 / CF8M
Ty Van	Thép không gỉ / Inox316 / CF8M
Đệm Kín	Ron Teflon / PTFE
Nhiệt Độ	Max 220ºC
Áp Lực	Max 600 Psi
Kích Cỡ	DN8 → DN50 (1/4 Inch → 2 Inch)
Sử Dụng	Nước, Dầu, Gas
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Đơn Giá	Liên hệ

Type 600 Stainless Steel Ball Valves


Reduced bore, Uni-body design, Threaded ends

Page 114 for Pressure-Temperature Ratings.

Features

- Blowout-proof stem
- Choice of threaded ends:
  - Rc threads to JIS B0203 (BS 21) (Fig. UTKM)
  - NPT threads to ASME B1.20.1 (Fig. AKUTKM)

UTKM

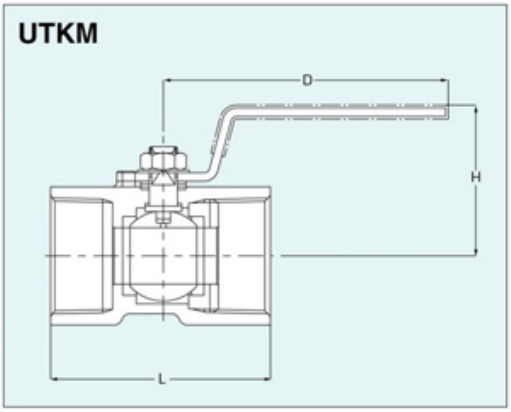

Standard Materials

Parts	Materials
Body	CF8M
Ball	CF8M/316
Stem	316
Seat	Glass filled PTFE
Gland packing	Reinforced PTFE
Handle	Plastic covered S.S.

End to end dimensions: KITZ standard

Dimensions of UTKM

Unit: mm

Nominal Size	NPS	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
	DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Ball bore		4.5	6.8	9.2	12.5	16	20	24.5	32
L		39	44	56.5	59	71	78	83	100
H		31	36	41	44	48	54	65	72
D		60	70	85	85	100	100	125	125

Valve operator
Lever operation
T-type handle as option

Sản phẩm khác



VAN BƯỚM KITZ G-PN10ZJUE

Xem thêm VAN BƯỚM KITZ G-PN10ZJUE



VAN BƯỚM KITZ PN10ZJUE

Xem thêm VAN BƯỚM KITZ PN10ZJUE



VAN 1 CHIỀU KITZ 10SFBF

Xem thêm VAN 1 CHIỀU KITZ 10SFBF



VAN 1 CHIỀU KITZ 10SF

Xem thêm VAN 1 CHIỀU KITZ 10SF



VAN 1 CHIỀU KITZ 150SCOS

Xem thêm VAN 1 CHIỀU KITZ 150SCOS



VAN BI KITZ 150SCTDZ

Xem thêm VAN BI KITZ 150SCTDZ