

; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1413").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1413 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); }); }(jQuery));

Van bi inox

Giá bán: **Liên hệ**

Van bi inox là van bi có vật liệu chế tạo bằng inox 201. 304. 316 (SS304, CF8), van được đóng/mở nhanh nhờ thao tác người sử dụng gạt sang trái hoặc sang phải để chuyển từ vị trí đóng sang vị trí mở hoặc ngược lại. Van bi là van chịu được áp lực cao trong các loại van cơ thông thường và cũng là van đảm bảo lưu lượng trong đường ống không bị thay đổi khi sử dụng







THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VAN BI INOX:

- Vật liệu chế tạo : inox 201, inox30, inox 316
- Kích thước thường sử dụng: DN15 - DN200 (1/2" - 8")
- Môi trường sử dụng: Nước, đầu, khí, gas
- Kiểu kết nối: Lắp ren hoặc Lắp bích
- Nhiệt độ môi chất sử dụng : 0-95 độ C
- Áp lực cho phép: PN25, PN40, PN50, PN65, v.v.

- Xuất sứ: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc

- Tình trạng hàng: Luôn có sẵn với số lượng lớn đáp ứng mọi nhu cầu từ quý khách hàng

- Bảo hành: Bảo hành 12 tháng theo cơ chế 1 đổi 1

CÁC SẢN PHẨM VAN BI INOX MÀ CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP

Van bi inox tay gạt lắp bích



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Vật liệu : inox 201, inox30, inox 316
- Size: DN15 - DN150
- Môi trường: Nước, dầu, khí, gas
- Kiểu lắp: Lắp bích
- Nhiệt độ: 0-95 độ C
- Áp lực: PN25, PN40, PN50, PN65, v.v.

Van bi inox tay gạt lắp ren - 2 ngã - 1 thân



- Vật liệu: Inox 201, 304, 316

- Size: DN8-DN150

- Môi trường làm việc: Nước, dầu, khí, gas

- Nhiệt độ làm việc: 0-95 độ C

- Kiểu: 2 thân, 3 thân

- Kiểu lắp: lắp ren

Van bi inox 3 ngã tay gạt :





- Vật liệu: inox 201. 304. 316

- Kiểu: 3 cửa, 3 ngã, 1 đầu vào và 2 đầu ra

- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích

- Dạng van: 2 mảnh, 3 mảnh ghép

- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất sứ: Đài Loan, Hàn Quốc

Van bi inox 3 thân, van bi 3 mảnh, 3PC:



- Vật liệu: inox 201. 304. 316

- Kiểu: 2 cửa, 2 ngã

- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích

- Dạng van: 3 mảnh ghép

- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất sứ: Đài Loan, Hàn Quốc

Van bi inox vi sinh 2 đầu hàn



Van được dùng trong các ngành: giải khát, dược phẩm, đồ uống, sinh học, hóa chất

- Size: DN25 (1") - DN100 (4")

- Vật liệu: inox vi sinh

- Bề mặt bóng nhẵn được đánh bóng bằng công nghệ phun cát

- Bề mặt ngoài xử lý phun cát Ra≤1.6μm

- Đánh bóng Ra≤0.6μm

Van bi inox 2 đầu hàn:



- Size: DN25 (1") - DN100 (4")

- Vật liệu: inox vi sinh


- Bề mặt bóng nhẵn được đánh bóng bằng công nghệ phun cát

- Bề mặt ngoài xử lý phun cát Ra≤1.6μm

- Đánh bóng Ra≤0.6μm

- Kiểu lắp: Hàn

Van bi inox điều khiển khí nén

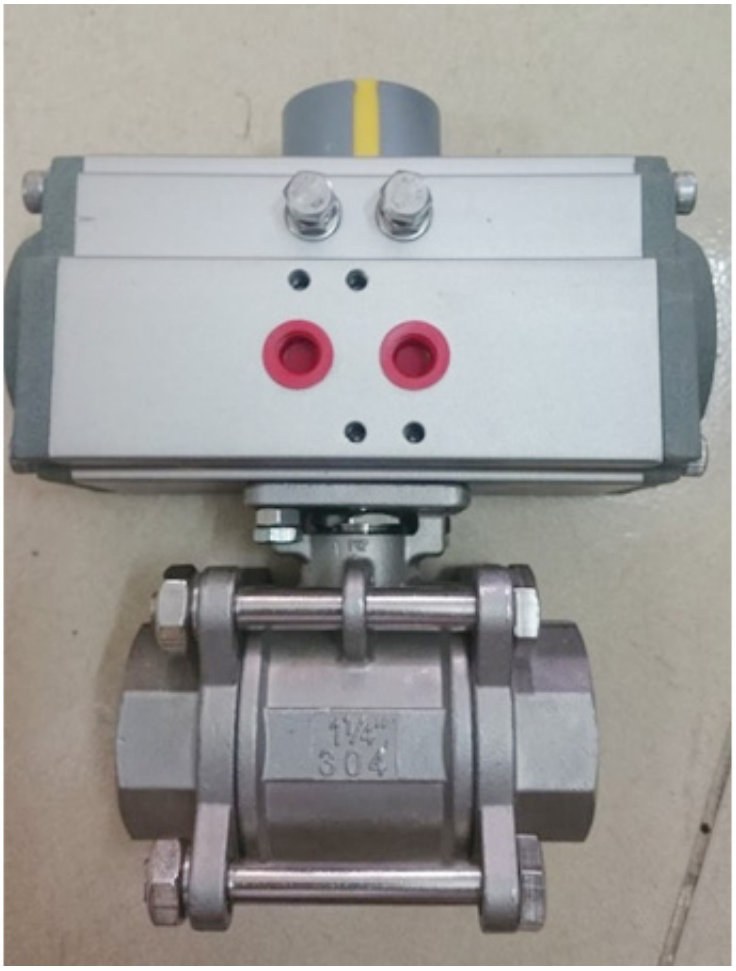

- Vật liệu: inox 201. 304. 316

- Kiểu lắp: Lắp hàn, lắp ren, lắp bích

- Dạng van bi: 2 mảnh, 3 mảnh, 1 mảnh

- Kích thước: DN15-DN100

- Loại 2 ngã, 3 ngã

Sản phẩm khác



Van bi 3pc có tán inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren tay gạt

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt



Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T



Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T



Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16

Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16