



Van bi lắp bích

Giá bán: **Liên hệ**

Van bi inox lắp bích



Hình ảnh của van bi inox lắp bích

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Vật liệu : inox 201, inox30, inox 316
- Size: DN15 - DN150
- Môi trường: Nước, dầu, khí, gas
- Kiểu lắp: Lắp bích
- Nhiệt độ: 0-95 độ C
- Áp lực: PN25, PN40, PN50, PN65, v.v.

CÁC SẢN PHẨM VAN BI INOX TƯƠNG TỰ:

van bi ba thân



- Vật liệu: inox 201. 304. 316
- Kiểu: 2 cửa, 2 ngã
- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích
- Dạng van: 3 mảnh ghép
- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất xứ: Đà Loan, Hàn Quốc

Van bi ba ngã



- Vật liệu: inox 201. 304. 316
- Kiểu: 3 cửa, 3 ngã, 1 đầu vào và 2 đầu ra
- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích
- Dạng van: 2 mảnh, 3 mảnh ghép
- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất xứ: Đà Loan, Hàn Quốc

van bi ba thân



- Vật liệu: inox 201. 304. 316

- Kiểu: 2 cửa, 2 ngã


- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích

- Dạng van: 3 mảnh ghép

- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất xứ: Đà Loan, Hàn Quốc

Van bi inox điều khiển khí nén

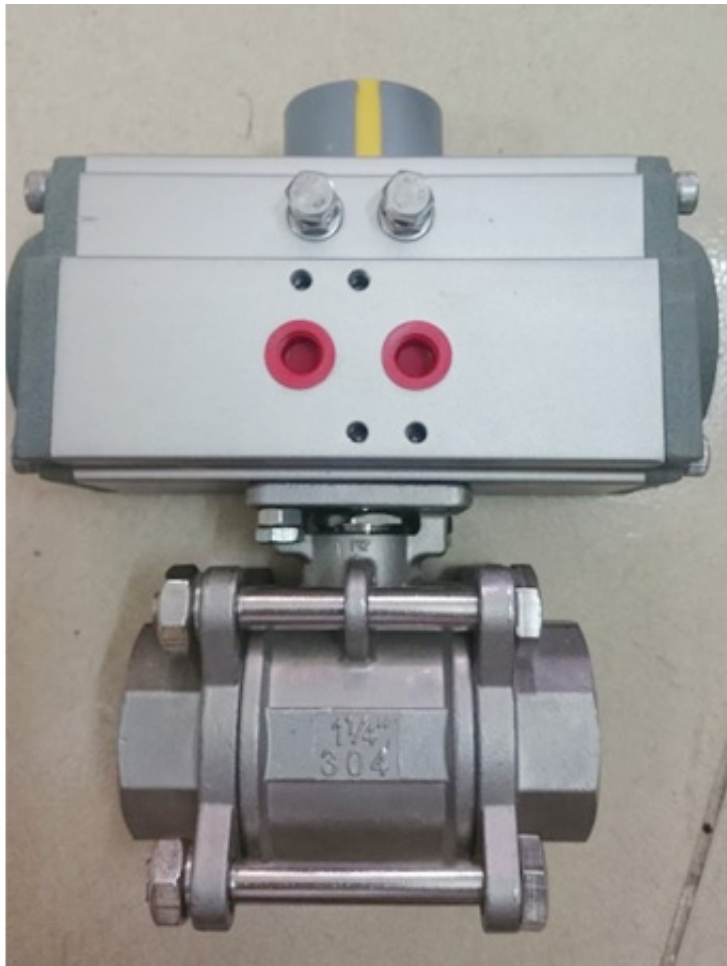

- Vật liệu: inox 201. 304. 316
- Kiểu lắp: Lắp hàn, lắp ren, lắp bích
- Dạng van bi: 2 mảnh, 3 mảnh, 1 mảnh
- Kích thước: DN15-DN100
- Loại 2 ngã, 3 ngã

Sản phẩm khác



—

[Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)



—

[Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)

[Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)