



## **Van điện từ áp lực cao YSI- 50JF Round -Star**

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG hiện là đại lý chính thức phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu Round star – China tại thị trường Việt Nam. Công ty cam kết bán hàng đúng hãng, cung cấp cho khách hàng đầy đủ chứng từ CO, CQ, test và bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất cùng chứng từ kê khai mã hàng hóa nhập khẩu của hải quan Việt Nam.

## **VAN ĐIỆN TỬ NHỰA CHỐNG ẮN MÒN MODEL YSI – 50JF**

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG xin giới thiệu tới quý khách hàng van điện tử thân inox áp lực cao Model YSI – 50JF hiệu Round star.

### **Van điện tử - Mô tả chung:**

Van điện tử 2/2 cửa (2 way) thường có 2 trạng thái thường đóng (ký hiệu NC) hoặc thường mở (Ký hiệu NO).

+ Thường đóng (NC) là khi cấp điện thì van mở.

+ Thường mở (NO) là khi cấp điện thì van đóng.

### **- Van điện tử 2 cửa được phân ra làm 3 loại:**

1. Loại đóng mở trực tiếp (Direct Acting) NC or NO.

2. Loại đóng mở dẫn hướng (Pilot operated) NC or NO.

3. Loại đóng mở màng (Semi direct)

- Vật liệu thân van: Đồng, inox, gang, nhựa và nhôm.

- Vật liệu màng và lớp lót: NBR, EPDM, Viton, Silicon, PTFE.

- Coil điện (cuộn từ): Plastic, vỏ sắt.

- Điện áp: 12V 24VDC, 110V – 220VAC /50Hz.

### **Van điện tử Model YSI – 50JF:**

+ Model YSP – 15J là van thân inox SS304 or SS316.

+ Kiểu đóng mở dẫn hướng (Pilot operated) NC or NO.

+ Nhiệt độ: -5 ~ 800C.

+ Áp lực: 0,5 bar ~ 50 bar.

+ Coil điện: Vỏ sắt.

+ Kết nối: Ren.

### **Van điện tử Model YSI – 50JF – Thông số kỹ thuật:**



YSI-50J



YSI-25JF

working medium □ water □ liquid □ air □ light oil □ viscosity ≤ 20cst □

medium temperature □ -5 □ 80°C □ if use ES coil then medium temperature must be ≤ 80°C

working pressure □ 6 □ 120bar

working type □ pilot operated

valvebody material □ SS304

sealing material □ PTFE

interface □ G thread □ NPT thread

Working voltage □ AC220 □ 240V □ AC110V □ 50/60Hz □ 28VA □ DC24 □ 20W □ IP65 □ H degree voltage could be custom made

Options: LED light connector □ ES low power energy saving coil □ AC220V □ 4VA □ DC4W □

Rc thread


YSI series high pressure solenoid valve specification table

model	Orifice (mm)	series	Cr	Working pressure(bar)				size	weight kg	
				RC		R1				
				Normal coil		ES coil		Normal coil		
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V			AC220V DC24V (mm)
YSI-15J	15	1/2"	4.8	6~100	6~100	6~120	6~100	6~90	80×80×140	1.1
YSI-20J	20	3/4"	7.8	6~100	6~100	6~120	6~100	6~90	80×80×150	1.6
YSI-25J	25	1"	12	6~100	6~100	6~120	6~100	6~90	100×80×160	2.1
YSI-32J	32	1 1/4"	20	6~80	6~80	6~100	6~80	6~80	110×80×170	2.8
YSI-40J	40	1 1/2"	30	6~80	6~80	6~100	6~80	6~80	130×80×180	3.7
YSI-50J	50	2"	48	6~80	6~80	6~100	6~80	6~80	150×100×201	5.3


YSI Flange series (RC) high pressure solenoid valve dimension table

model	200 300 400 500 600 800 1000							Flange diameter (mm)	E	x-φ	weight kg
	20	L	3	R	E	4	C				
YSI-15JF	15	120	90	170	90	90	14	2	φ-φ14	0.5	
YSI-20JF	20	130	105	180	75	50	15	2	φ-φ14	0.5	
YSI-25JF	25	140	115	210	85	65	15	2	φ-φ14	0.7	
YSI-32JF	32	160	140	210	100	70	15	2	φ-φ18	0.4	
YSI-40JF	40	170	150	232	110	84	15	2	φ-φ18	1.0	
YSI-50JF	50	200	165	250	125	90	10	0	φ-φ18	11.1	

YS1-series thread and flange connection(NC) solenoid valve drawing

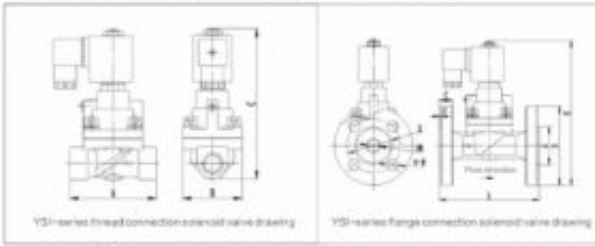

Components table

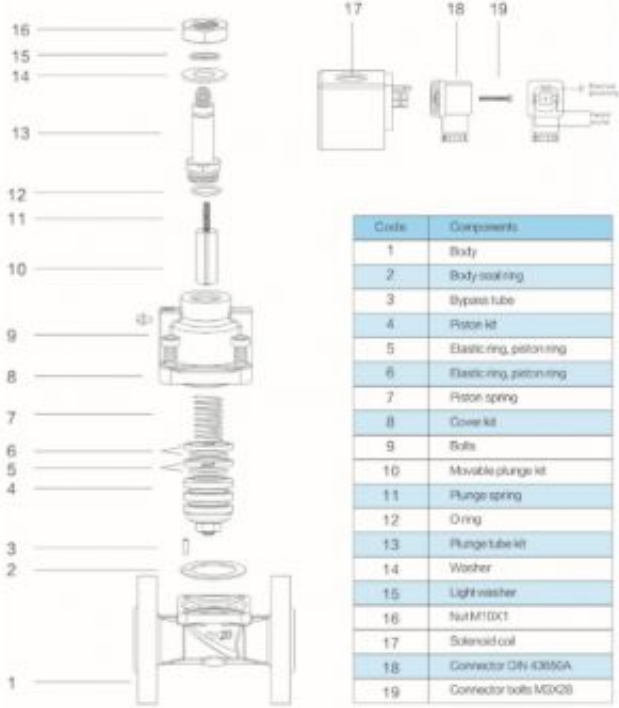

Code	Components
1	Body
2	Body seal ring
3	Bypass tube
4	Piston kit
5	Elastic ring, piston ring
6	Elastic ring, piston ring
7	Piston spring
8	Cover kit
9	Bolts
10	Movable plunger kit
11	Plunger spring
12	O-ring
13	Plunger tube kit
14	Washer
15	Light washer
16	Nut M10X1
17	Solenoid coil
18	Connector DIN 4386A
19	Connector bolts M6X20

**Sản phẩm khác**



—

## [Van điện từ đồng](#)

[Xem thêm Van điện từ đồng](#)



—

## [Van điện từ 09](#)

[Xem thêm Van điện từ 09](#)



—

## [Flange solenoid valve](#)

[Xem thêm Flange solenoid valve](#)



—

## [Van điện từ hơi 180](#)

[Xem thêm Van điện từ hơi 180](#)



—

## [Van điện từ thường mở](#)

[Xem thêm Van điện từ thường mở](#)



—

## [Van điện từ inox 304](#)

[Xem thêm Van điện từ inox 304](#)