

Van điện từ áp lực cao YSP- 15J Round -Star

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG hiện là đại lý chính thức phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu Round star – China tại thị trường Việt Nam. Công ty cam kết bán hàng đúng hãng, cung cấp cho khách hàng đầy đủ chứng từ CO, CQ, test và bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất cùng chứng từ kê khai mã hàng hóa nhập khẩu của hải quan Việt Nam.

VAN ĐIỆN TỪ NHỰA CHỐNG ĂN MÒN MODEL YSP – 15J

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG xin giới thiệu tới quý khách hàng van điện từ thân inox áp lực cao Model YSP – 15J hiệu Round star.

Van điện từ - Mô tả chung:

- Van điện từ 2/2 cửa (2 way) thường có 2 trạng thái thường đóng (ký hiệu NC) hoặc thường mở (Ký hiệu NO).

+ Thường đóng (NC) là khi cấp điện thì van mở.

+ Thường mở (NO) là khi cấp điện thì van đóng.

- Van điện từ 2 cửa được phân ra làm 3 loại:

1. Loại đóng mở trực tiếp (Direct Acting) NC or NO.

2. Loại đóng mở dẫn hướng (Pilot operated) NC or NO.

3. Loại đóng mở màng (Semi direct)

- Vật liệu thân van: Đồng, inox, gang, nhựa và nhôm.

- Vật liệu màng và lớp lót: NBR, EPDM, Viton, Silicon, PTFE.

- Coil điện (cuộn từ): Plastic, vỏ sắt.

- Điện áp: 12V 24VDC, 110V – 220VAC /50Hz.

Van điện từ Model YSP – 15J:

+ Model YSP – 15J là van thân inox SS304 or SS316.

+ Kiểu đóng mở dẫn hướng (Pilot operated) NC or NO.

+ Nhiệt độ: -5 ~ 800C.

+ Áp lực: 0,5 bar ~ 50 bar.

+ Coil điện: Vỏ sắt.

+ Kết nối: Ren.

Van điện từ Model YSP – 15J – Thông số kỹ thuật:

YSP-series 2-way piston high pressure solenoid valve DN15 □ 50 mm



YSP-20J



YSP-50JF

working medium□water□liquid□air□light oil□viscosity≤20cst□

medium temperature□□-5 □ 80℃, if use ES coil then medium temperature must be≤80℃

working pressure□0.5 □ 50 bar

working type□pilot operated (NO)

valvebody material: SS304

sealing material□PTFE

Interface□G thread NPT thread flange

Working voltage□AC220□240V AC110V 50/60Hz DC24/12V AC 23VA DC 28W IP65 H degree

Order code

YSP	—	Thread Code	—	J	—	F	—	K	—	Working voltage
Model		15：1/2" 20：3/4" 25：1" 32：1"/4" 40：1"/2" 50：2"		J:SS304		Blank：G thread T：NPT thread F：flange		Blank：NC K：NO		AC220V AC110V DC24V


YSP series high pressure solenoid valve specification table (and dimension table)

model	Orifice (mm)	Interface G	Cv	Working pressure (bar)				dimension L×W×H A×B×C (mm)	weight Kg
				NC		NO			
				AC200V	DC24V	AC200V	DC24V		
YSP-15J	15	1/2"	4.8	0.5~50	0.5~40	0.5~20	0.5~20	70×53×135	1.1
YSP-20J	20	3/4"	7.6	0.5~50	0.5~40	0.5~20	0.5~20	74×57×142	1.3
YSP-25J	25	1"	12	0.5~50	0.5~40	0.5~20	0.5~20	92×69×150	1.7
YSP-32J	32	1 1/4"	20	0.5~30	0.5~30	0.5~20	0.5~20	110×85×164	2.7
YSP-40J	40	1 1/2"	31	0.5~30	0.5~30	0.5~20	0.5~20	122×90×168	2.9
YSP-50J	50	2"	48	0.5~30	0.5~30	0.5~20	0.5~20	160×117×190	4.7

YSP series solenoid valve flange type dimension table

model	PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000 flange type dimension (mm)									Weight Kg
	DN	L	D	H	K	d	C	f	n-Φ	
YSP—32JF	32	140	140	218	100	76	18	3	4-Φ18	4.5
YSP—40JF	40	148	150	228	110	84	18	3	4-Φ18	5.5
YSP—50JF	50	182	165	243	125	99	20	3	4-Φ18	7.5

YSP-series thread and flange connection solenoid valve drawing

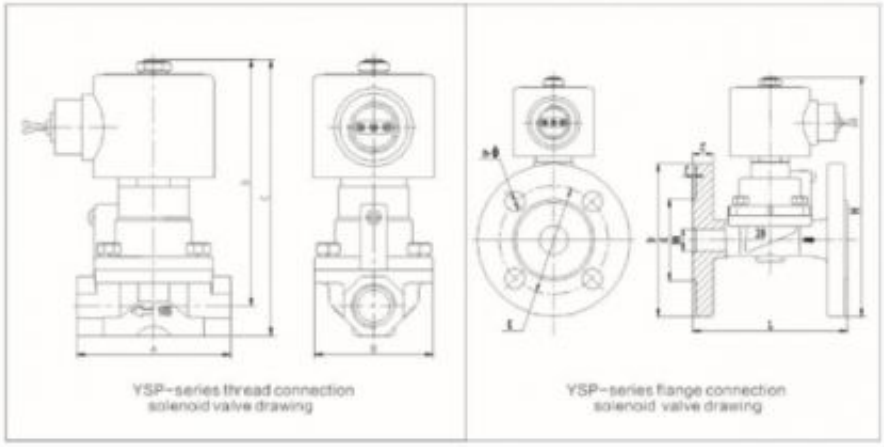

YSP-series thread connection solenoid valve drawing

YSP-series flange connection solenoid valve drawing

Sản phẩm khác



Van điện từ đồng

Xem thêm Van điện từ đồng



Van điện từ 09

Xem thêm Van điện từ 09

Flange solenoid valve

Xem thêm Flange solenoid valve

Van điện từ hơi 180

Xem thêm Van điện từ hơi 180



Van điện từ thường mở

Xem thêm Van điện từ thường mở



Van điện từ inox 304

Xem thêm Van điện từ inox 304