



Van điện từ nối bích DFD-100JF Hiệu Round-Star

Van điện từ nối bích mang thương Hiệu Round star được CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG làm đại lý chính thức và phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

VAN ĐIỆN TỬ NỐI BÍCH DFD-100JF

Công ty cam kết cung cấp tới quý khách hàng sản phẩm đúng hãng với đầy đủ chứng từ CO, CQ, test và bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất cùng với chứng từ kê khai mã hàng hóa nhập khẩu của cơ quan Hải Quan Việt Nam.

Van điện tử DFD-100JF – Mô tả:

- + Van điện tử DFD-100JF là mã van có vật liệu bằng gang đúc.
- + Kết nối mặt bích tiêu chuẩn DIN – PN 16.
- + Đóng mở van bằng màng kiểu thường đóng (NC).
- + Điều khiển đóng mở van cuộn hút (Solenoid coil).
- + Màu sơn có thể lựa chọn: Xanh, đỏ, vàng.....

Van điện tử DFD-100JF – Chức năng sử dụng:

- + Van điện tử DFD-100JF sử dụng lắp trên đường ống dẫn: Nước, khí, dầu, gas.
- + Áp lực van: 0,3bar ~ 12 bar.
- + Nhiệt độ: -5 ~ 800C.
- + Màng van: NBR, EPDM, viton.
- + Điện áp coil: 12V- 24VDC, 110V- 220VAC/50Hz.

Van điện tử DFD có các model sau:

DFD - 25JF

DFD - 32JF

DFD – 40JF

DFD – 50JF

DFD – 65JF

DFD – 80JF

DFD – 100JF

DFD – 150JF

DFD – 40CF

DFD – 50CF

DFD – 65CF

DFD – 80CF

DFD – 100CF

DFD – 125CF

DFD – 150CF

DFD - 200CF

Van điện từ DFD-150JF – Thông số kỹ thuật:

Round-Star[®] Solenoid Valves

DFD-series flange 2-way pilot operated (NC) solenoid valve DN25 – 200mm

Working medium: water, liquid, air, light oil (viscosity<20cst)
 Medium temperature: -5 – 80°C
 Working pressure: 0.3 – 12bar (details see specification table)
 Working type: pilot operated (NC)
 Valve body material: SS304 cast iron
 Sealing material: NBR (-5 – 80°C)
 Interface: flange
 Working voltage: AC220 – 240V AC110V 50/60Hz 25VA
 DC24V DC12V 13W IP65 H degree

Options:
 Sealing material: EPDM (-10 – 130°C) VITON (-10 – 120°C)
 Digital timer LED light connector
 ES low power energy saving coil (AC220V 3VA DC24V 3W)
 Lead wire plastic seal




DFD-80JF



DFD-125CF

Order code

DFD	Thread code	J	F	Es	V	Voltage
Steel	25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm 65: 65mm 80: 80mm 100: 100mm	J: SS304 C: cast iron	F: flange	Blank: plastic seal Es: ES low power coil	Blank: NBR E: EPDM V: VITON	AC120V AC115V AC24V DC24V DC12V

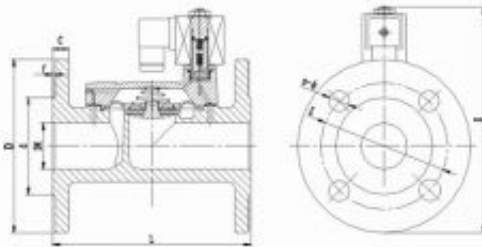

DFD-series flange 2-way pilot operated (NC) solenoid valve drawing



Sản phẩm khác



—

[Van điện từ đồng](#)

[Xem thêm Van điện từ đồng](#)



—

[Van điện từ 09](#)

[Xem thêm Van điện từ 09](#)



—

[Flange solenoid valve](#)

[Xem thêm Flange solenoid valve](#)



—

[Van điện từ hơi 180](#)

[Xem thêm Van điện từ hơi 180](#)



—

[Van điện từ thường mở](#)

[Xem thêm Van điện từ thường mở](#)



—

[Van điện từ inox 304](#)

[Xem thêm Van điện từ inox 304](#)