

Van điện từ nối bích DFD-100JF Hiệu Round-Star

Van điện từ nối bích mang thương Hiệu Round star được CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG làm đại lý chính thức và phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

VAN ĐIỆN TỪ NỐI BÍCH DFD-100JF

Công ty cam kết cung cấp tới quý khách hàng sản phẩm đúng hãng với đầy đủ chứng từ CO, CQ, test và bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất cùng với chứng từ kê khai mã hàng hóa nhập khẩu của cơ quan Hải Quan Việt Nam.

Van điện từ DFD-100JF – Mô tả:

+ Van điện từ DFD-100JF là mã van có vật liệu bằng gang đúc.

+ Kết nối mặt bích tiêu chuẩn DIN – PN 16.

+ Đóng mở van bằng màng kiểu thường đóng (NC).

+ Điều khiển đóng mở van cuộn hút (Solenoid coil).

+ Màu sơn có thể lựa chọn: Xanh, đỏ, vàng…..

Van điện từ DFD-100JF – Chức năng sử dụng:

+ Van điện từ DFD-100JF sử dụng lắp trên đường ống dẫn: Nước, khí, dầu, gas.

+ Áp lực van: 0,3bar ~ 12 bar.

+ Nhiệt độ: -5 ~ 800C.

+ Màng van: NBR, EPDM, viton.

+ Điện áp coil: 12V- 24VDC, 110V- 220VAC/50Hz.

Van điện từ DFD có các model sau:

DFD - 25JF

DFD - 32JF

DFD – 40JF

DFD – 50JF

DFD – 65JF

DFD – 80JF

DFD – 100JF

DFD – 150JF

DFD – 40CF

DFD – 50CF

DFD – 65CF

DFD – 80CF

DFD – 100CF

DFD – 125CF

DFD – 150CF

DFD - 200CF

Van điện từ DFD-150JF – Thông số kỹ thuật:

DFD-series flange 2-way pilot operated (NC) solenoid valve DN25~200mm


Working medium: water、liquid、air、light oil（viscosity≤20cst）
Medium temperature: -5~80℃
Working pressure: 0.3~12bar（details see specification table）
Working type: pilot operated（NC）
Valve body material: SS304 cast iron
Sealing material: NBR(-5~80℃)
Interface: flange
Working voltage: AC220~240V AC110V 50/60Hz 25VA
DC24V DC12V 13W IP65 H degree
Options:
Sealing material: EPDM(-10~130℃) VITON(-10~120℃)
Digital timer LED light connector
ES low power energy saving coil（AC220V 3VA DC24V 3W）
Lead wire plastic seal


DFD-80JF


DFD-125CF

Order code

DFD	—	Thread code	—	J	—	F	—	Es	—	V	—	Voltage
Model		25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm 65: 65mm 80: 80mm 100: 100mm		J: SS304 C: cast iron		F: flange		Blank: plastic seal Es: ES low power coil		Blank: NBR E: EPDM V: VITON		AC220V AC110V AC24V DC24V DC12V

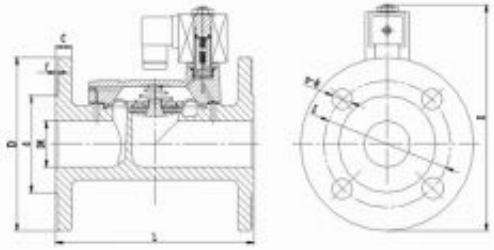

DFD-series flange 2-way pilot operated (NC) solenoid valve drawing

RoHS FDA



Sản phẩm khác

Van điện từ đồng

Xem thêm Van điện từ đồng

Van điện từ 09

Xem thêm Van điện từ 09



Flange solenoid valve

Xem thêm Flange solenoid valve



Van điện từ hơi 180

Xem thêm Van điện từ hơi 180



Van điện từ thường mở

Xem thêm Van điện từ thường mở



Van điện từ inox 304

Xem thêm Van điện từ inox 304