



## **Van điện từ thân nhựa nối bích ZCF-PU-32F Round-Star**

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG hiện là đại lý chính thức phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu Round star – China tại thị trường Việt Nam. Công ty cam kết bán hàng đúng hãng, cung cấp cho khách hàng đầy đủ chứng từ CO, CQ, test và bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất cùng chứng từ kê khai mã hàng hóa nhập khẩu của hải quan Việt Nam.

## **VAN ĐIỆN TỪ NHỰA CHỐNG ẮN MÒN MODEL ZCF-PU-32F**

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG xin giới thiệu tới quý khách hàng van điện từ thân nhựa kết nối mặt bích loại van chống ắn mòn dùng cho ngành hóa chất rất tốt. Sản phẩm Model ZCF-PU-40F thương hiệu Round star.

### **Van điện từ Model ZCF – PU – 32F – Mô tả:**

- + Model : ZCF – PU – 32F là loại van toàn thân bằng nhựa.
- + Kết nối: Mặt bích tiêu chuẩn.
- + Đóng mở: Màng, kiểu thường đóng ( NC).
- + Coil điện: Plastic hoặc vỏ sắt.
- + Sử dụng: Tốt cho hóa chất ắn mòn.

### **Van điện từ Model ZCF – PU – 32F – Chức năng sử dụng:**

- + Model: ZCF – PU – 32F sử dụng cho hóa chất ắn mòn tốt như Acid, alkali, Air.
- + Vật liệu: UPVC, CPVC.
- + Màng van: Viton.
- + Áp lực: 0,1 bar ~ 6 bar.
- + Nhiệt độ: -50C ~ 600C.
- + Kết nối: Mặt bích.
- + Điện áp: 12V – 24VDC, 110V – 220VAC /50Hz.
- + Size van: DN 15 ~ DN 50

### **Van điện từ Model ZCF – PU – 32F – Thông số kỹ thuật:**



ZCF-PU-15~25H



ZCF-PU-15~25F



ZCF-PU-32~40F

### Main technical parameters

Working medium: liquid (acid, alkali), air

Medium temperature:  $-5 \sim 60$  °C

Environment temperature:  $-10 \sim 50$  °C

Working pressure:  $0.1 \sim 6$  bar

Working type: pilot operated (NC)

Valve body material: UPVC, CPVC


Sealing material: VITON

Connection type: flange, quick fitting

Coil parameters: slowly heating-up ES coil

AC220-240V, AC110V 50/60Hz 9VA, DC24V 8W . IP65, H degree.

## Order code

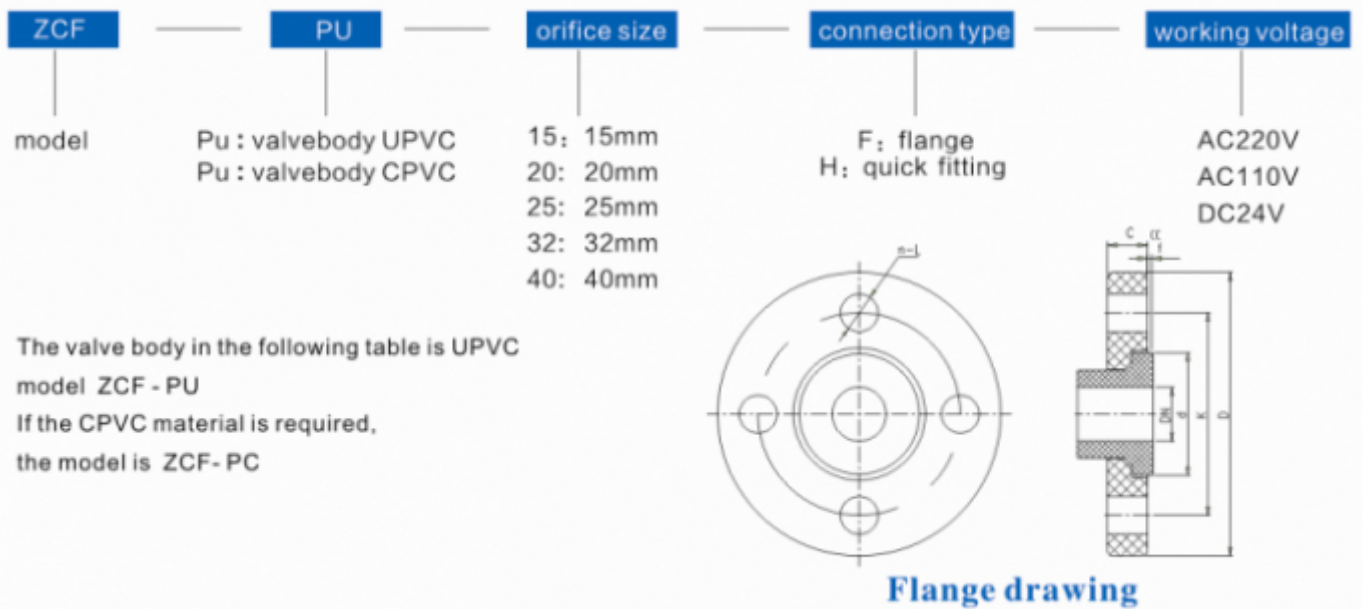

### ZCF-P-F flange series anti-corrosive solenoid valve specification table

model	DN (mm)	Cv	Working pressure(bar)	Length( mm)	Height( mm)	PN=1.6MPa flange size(GB/T9113.1-2000)					
						D	K	d	C	f	n-φ
ZCF-P-15F	15	4.8 126	0.1 ~ 6	126	162	95	65	46	14	2	4-φ14
ZCF-P-20F	20	7.6 133	0.1 ~ 6	133	175	105	75	56	16	2	4-φ14
ZCF-P-25F	25	11 185	0.1 ~ 6	185	180	115	85	65	16	2	4-φ14
ZCF-P-32F	32	24 198	0.1 ~ 6	198	210	140	100	76	18	2	4-φ18
ZCF-P-40F	40	29 215	0.1 ~ 6	215	220	150	110	84	18	2	4-φ18

### ZCF-P-H quick fitting series anti-corrosive solenoid valve specification table

model	DN	Cv	Working pressure(bar)	Length(mm)	Width(mm)	Height(mm)
ZCF-P-15H	15	4.8	0.1 ~ 6	171	63	127

ZCF-P-20H	20	7.6 133	0.1 6	186	63	135
ZCF-P-25H	25	11 185	0.1 6	221	73	145

## Sản phẩm khác



—

[Van điện từ đồng](#)

[Xem thêm Van điện từ đồng](#)



—

## [Van điện từ 09](#)

[Xem thêm Van điện từ 09](#)



—

## [Flange solenoid valve](#)

[Xem thêm Flange solenoid valve](#)



—

## [Van điện từ hơi 180](#)

[Xem thêm Van điện từ hơi 180](#)



—

## [Van điện từ thường mở](#)

[Xem thêm Van điện từ thường mở](#)



—

[Van điện từ inox 304](#)

[Xem thêm Van điện từ inox 304](#)