


Van giảm áp hơi

Giá bán: Liên hệ



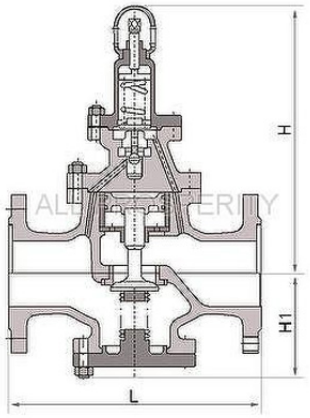

Thông số kỹ thuậtcủa van giảm áp hơi bích:

Áp suất làm việc tối đa đầu vào max: 10bar

Áp suất đầu ra: 0.35-8 bar

Tỷ lệ giảm tối đa 10:1

Nhiệt độ làm việc: 220 độ C


Kiểu lắp: Lắp bích JIS 10K

Môi trường làm việc: Hơi, hơi nước

Vật liệu: Thép không rỉ, thép dẻo

Xuất sứ: Đài Loan, Hàn Quốc, Italy

Ví dụ về sơ đồ hệ thống có sử dụng van giảm áp hơi

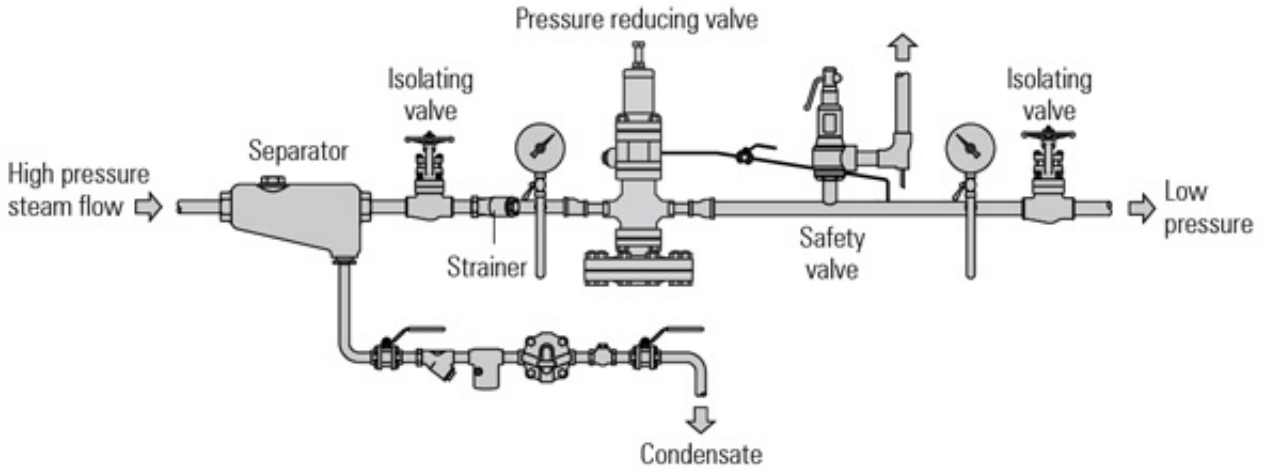

MATERIAL

NO	Parts name		NO	Parts name	
1	Body	Cast iron	14	Top cover	Cast iron
2	Bottom cover	Cast iron	15	Top cap	Cast iron
3	Gasket	Asbestos	16	Adjusting screw	SS 41
4	Bolt	SS 41	17	Middle Packing	Asbestos
5	Valve seat	CF8	18	Setral spring	SUS 304
6	Cylinder	CF8	19	Transit body	Cast iron
7	Piston	CF8	20	Diaphragm disc	AIS-301

8	Strainer plug	SS 41	21	Spring knob	SS 41
9	Screen	S.S 304	22	Spring holder	SS 41
10	Spring knob	SUS 304	23	Positoning nut	SS 41
11	Pin guide	SUS 304	24	Gasket	PTFE
12	Floating pin	SUS 304	25	Lower spring	SUP-6
13	Upper spring	SUP-6			

Sản phẩm khác



Van giảm áp nước

Xem thêm Van giảm áp nước

Van giảm áp thủy lực

Xem thêm Van giảm áp thủy lực

Van giảm áp hơi ren

Xem thêm Van giảm áp hơi ren



Van giảm áp nước DN50

Xem thêm Van giảm áp nước DN50



Van giảm áp nước

Xem thêm Van giảm áp nước



Van giảm áp nước Mangorani

Xem thêm Van giảm áp nước Mangorani