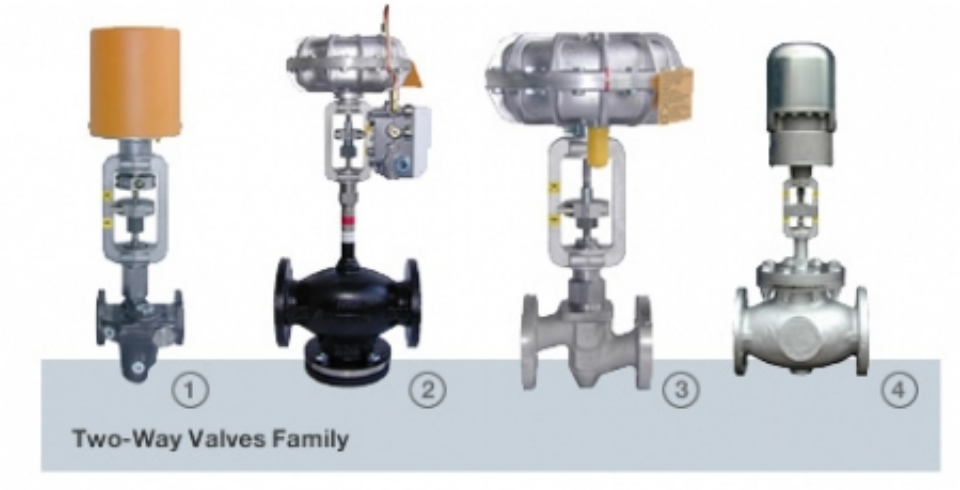

Van hơi điều khiển điện

Van điều khiển có nhiều model trong đó model 340B là một trong những model rất phù hợp cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.

Body : GJS-400-18-LT - JS1025

Internal parts: stainless steel

Spindle sealing : V-rings in PTFE

Nominal pressure : PN 16/25

Temp./pressure : max. 240°C/19,3 bar - 50°C/25 bar

Fluid : liquid and gaseous fluids,

Ưater, hot water, steam

Stroke : 22 mm

340-B : spindle-Ø 10 mm

Linear motorized actuator for control operation

373-E07-20-18-S21…

To be mounted with control valves/ejectors up to DN 125

With thrust-depending motor limit switches

Thrust : 2000 N

Actuator speed Ty : 18 mm/min ? 50 Hz

21,7 mm/min ? 60 Hz

Protection class : IP 42

Ambient conditions : max. 0…50°C, 0…75% r. h.

with manual override

cover : plastic

stroke : max. 22 mm

incl. aluminium yoke (S21), coupling and mounting screws

Kích thước của van điều khiển từ DN15...DN500

Áp suất danh định max: 100bar

Sản phẩm khác



Van cầu hơi điều khiển điện tuyến tính 4-20mA

Xem thêm Van cầu hơi điều khiển điện tuyến tính 4-20mA



Van Cầu hơi điều khiển khí nén

Xem thêm Van Cầu hơi điều khiển khí nén

Van cầu hơi inox điều khiển khí nén

Xem thêm Van cầu hơi inox điều khiển khí nén

Van cầu hơi điều khiển bằng khí nén

Xem thêm Van cầu hơi điều khiển bằng khí nén