



VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM² HIỆU YNV

| | |
|--------------|---|
| Model | LSV - 1S |
| Nhãn Hiệu | YNV |
| Xuất Xứ | Hàn Quốc |
| Tên Sản Phẩm | Van an toàn hơi đồng có tay nối ren 11kgf/cm ² |
| Kết Nối | Nối ren PT |
| Đầu Vào | Ren trong PT |
| Đầu Ra | Ren trong PT |
| Thân Van | Đồng đúc / Cast Bronze |
| Nắp Van | Đồng đúc / Cast Bronze |
| Đế Van | Đồng luyện / Forged Bronze |
| Đĩa Van | Đồng luyện / Forged Brass |

Ty Van

Áp Lực

Set

Nhiệt Độ

Kích Cỡ

Sử Dụng

Tình Trạng

Đồng luyện / Forged Brass

Maximum 11 kgf/cm²

0.35 kgf/cm² → 11 kgf/cm²

Max 220°C

DN15 x DN20 → DN50 x DN50 ~ (1/2" x 3/4" → 2" x 2")

Khí nén, Hơi nóng, Nước,

Hàng có sẵn, mới 100%

Safety Relief Valve

- Angle type spring loaded lift safety relief valve for steam, air, water, oil.
- Suitable for small and medium capacity.
- Quickly popping reaction and correct re-setting.
- Easy adjustment of set pressure and blow-down pressure.
- Since this valve is produced with compact design, this is easy to install by small size and light weight.
- The simple structure of this valve allows to operating accurately and maintaining easily.


LSV-1S | Low Lift Type Safety Relief Valve

► Specifications

| Type | Working Fluid | Setting Pressure (kgf/cm ²) | Working Temperature | Materials | | Connection |
|----------|---------------|---|---------------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | Body & Bonnet | Trim | |
| Lever | Steam, Air | 0.35~11 | MAX. 220°C | Cast Bronze | Forged Brass | PT Screwed |
| No Lever | Water, Oil | | | | | |

► Dimensions

| Size | Part | d | ds | L | H1 | H | Lift | Inlet | Outlet |
|-----------|------|----|----|------|----|-----|------|------------|------------|
| 15A × 20A | | 15 | 21 | 33.5 | 40 | 149 | 1.0 | PT Screwed | PT Screwed |
| 20A × 20A | | 20 | 21 | 33.5 | 40 | 149 | 1.0 | | |
| 25A × 25A | | 25 | 26 | 43 | 46 | 164 | 1.7 | | |
| 32A × 32A | | 32 | 33 | 45 | 48 | 177 | 2.2 | | |
| 40A × 40A | | 40 | 41 | 50 | 54 | 196 | 2.3 | | |
| 50A × 50A | | 50 | 51 | 62 | 62 | 213 | 2.5 | | |

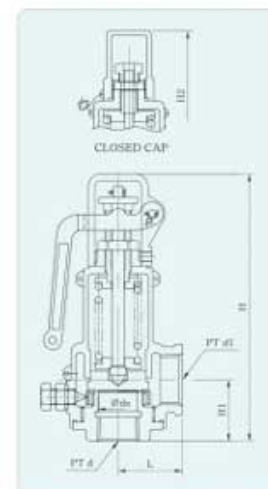

Sản phẩm khác



—

[VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)



—

[VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 33KGF/CM2 HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 33KGF/CM2 HIỆU YNV](#)



—

[VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)



—

[Y LỘC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV](#)



—

[BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)



—

[BÃY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)

