


Van cửa hàn quốc

Chúng tôi chuyên cung cấp Van cửa Hàn Quốc, là đơn vị chuyên cung cấp van công nghiệp cho các công ty, nhà thầu cơ điện uy tín tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong linh vực này chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng sự tin tưởng tuyệt đối về chất lượng và giá cả của sản phẩm. Đặc biệt chúng tôi là đơn vị đi đầu trong việc phân phối van cửa Hàn Quốc độc quyền tại thị trường.



Đơn vị phân phối van cửa hàn quốc

Đặc điểm kỹ thuật

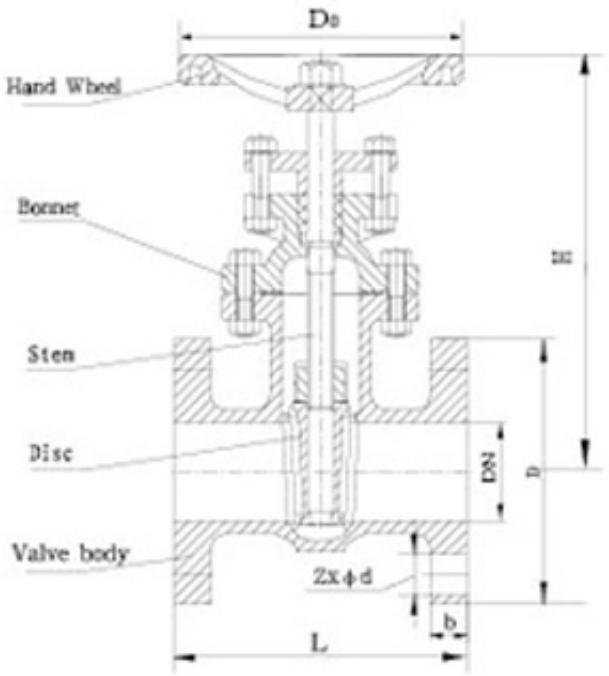

Đặc điểm kỹ thuật

Áp dụng Fluld		Nước
Trọng lực		Ít hơn 10kgf / ㎠ (Max.1.MPa)
nhiệt độ thích hợp		Ít hơn 120 ℃
Phương thức kết nối		10K FF bích
Kiểm tra thủy lực	Thân	21kgf / ㎠ (2.1MPa)
	Ghế	16kgf / ㎠ (1.6Mpa)

Kích thước :

Kích thước	các	D	b	Z×Ød	H	D0
40	180	140	20	4×Ø19	249	190
50	180	155	20	4×Ø19	262	190
65	190	175	22	4×Ø19	286	190
80	200	185	22	8×Ø19	325	210
100	230	210	24	8×Ø19	382	240
125	250	250	24	8×Ø23	417	260
150	270	280	26	8×Ø23	455	270
200	290	330	26	12×Ø23	559	300
250	330	400	30	12×Ø25	674	350
300	350	445	32	16×Ø25	780	390
350	460	490	34	16×Ø25	925	400
400	490	560	36	16×Ø27	1087	500
450	526	620	38	20×Ø27	1170	500
500	554	675	40	20×Ø27	1365	500
600	620	795	44	24×Ø33	1585	500

※ Các thông số kỹ thuật trên để được thay đổi cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn.

Bạn có thể thay đổi mà không cần báo để cải thiện các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của việc thực hiện của đơn vị này.

Sản phẩm khác



AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection

Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection



AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection

Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection

Van cửa ti nổi cánh cao su

Xem thêm Van cửa ti nổi cánh cao su

Van cửa ti chìm cánh cao su

Xem thêm Van cửa ti chìm cánh cao su



Van cửa ren inox

Xem thêm Van cửa ren inox



Van cửa mặt bích ty chìm

Xem thêm Van cửa mặt bích ty chìm