



VAN CỬA TY CHÌM MẶT BÍCH HÀN QUỐC

NHÃN HIỆU

TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối

Thân Van

Nắp Van

Ty Van

Đĩa Van

Đế Van

Áp Lực

Nhiệt Độ

Kích Cỡ

Sử Dụng

Tình Trạng

JOEUN

VAN CỬA GANG ĐÚC TY CHÌM JIS10K

Mặt bích Jis10k FF

Gang đúc / Cast Iron

Gang đúc / Cast Iron

Thép không gỉ / Inox 304 / SUS304

Gang đúc+Mép bạc đồng / Brass

Mép bạc đồng / Brass

Max 10 kgf/cm²

Max 120°C

DN40 → DN600 (1.½" inch → 24" inch)

Nước, dầu


Hàng có sẵn, mới 100%

주철 10K 플랜지형 안나사 게이트 밸브

CAST IRON 10K FLANGE GATE VALVE(NON-RISING STEM)



KOREA
KS B 2350
KCW-2014-0187

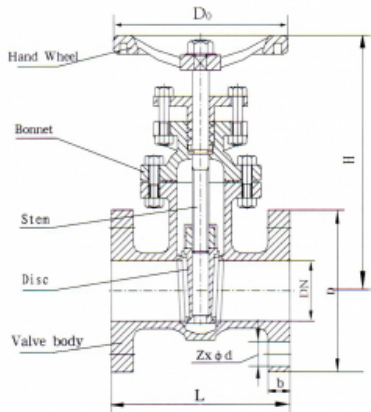

Main parts and materials

Parts name	Material
Body, Bonnet	Grey iron
Disc	Grey iron+Copper
Stem	Stainless steel, Copper
Hand wheel	Grey iron

Specification

Applicable Fluid	Water	
Working Pressure	Less than 10kgf/cm ² (Max. 1.0MPa)	
Applicable Temperature	Less than 120°C	
Connection Method	10K FF Flange	
Hydraulic Test	Body	21kgf/cm ² (2.1MPa)
	Seat	16kgf/cm ² (1.6MPa)

Outline and connecting measurement

Size	L	D	b	Z × φ d	H	D0
40	180	140	20	4 × φ 19	249	190
50	180	155	20	4 × φ 19	262	190
65	190	175	22	4 × φ 19	286	190
80	200	185	22	8 × φ 19	325	210
100	230	210	24	8 × φ 19	382	240
125	250	250	24	8 × φ 23	417	260
150	270	280	26	8 × φ 23	455	270
200	290	330	26	12 × φ 23	559	300
250	330	400	30	12 × φ 25	674	350
300	350	445	32	16 × φ 25	780	390
350	460	490	34	16 × φ 25	925	400
400	490	560	36	16 × φ 27	1087	500
450	526	620	38	20 × φ 27	1170	500
500	554	675	40	20 × φ 27	1365	500
600	620	795	44	24 × φ 33	1585	500

*The above specifications to be varied to suit your specific requirements.

Sản phẩm khác



—

[Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỌC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)

[Xem thêm Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)



—

[RỌ BỒM INOX 304 MẮT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BỒM INOX 304 MẮT BÍCH](#)

