




Van một chiều Y A182-F316 Y-Lift SW Class 800

Giá bán: **Liên hệ**

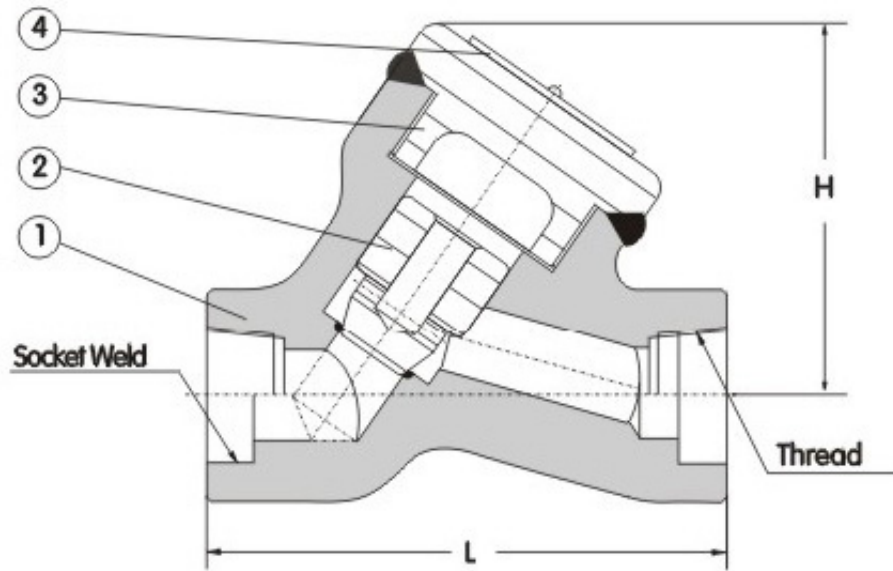

Y-Pattern Piston Check Valve 800Lb Standard Material Specifications

NO.	Part Name	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		Type A105	Type F22	Type F304(L)	Type F316(L)
1	Body	A105	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	Piston Disc	A276 420	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
3	Bonnet	A105	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
4	Nameplate		SS		
	Suitable Medium	W.O.G.etc	W.O.G.etc	HNO ₃ ,CH ₃ OOH etc	
	Suitable Temperature	-29 425	-29 550	-29 180	

Note: Other materials are available upon request. **Dimensions (mm) and Weights (Kg)**

NPS	Conv.	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
	Full	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2

L	98	98	110	120	140	140	170	200
H(OPEN)	85	85	95	105	114	114	132	145
Weights	3.1	3.0	3.7	6.5	8.5	8.0	10.9	12.5

Sản phẩm khác



—

[Van cổng inox 304 nối hàn](#)

[Xem thêm Van cổng inox 304 nối hàn](#)



—

[Van cửa inox 304 nối hàn A182](#)

[Xem thêm Van cửa inox 304 nối hàn A182](#)



—

[Van cầu hơi inox a182](#)

[Xem thêm Van cầu hơi inox a182](#)



—

[Van cổng hàn lồng A105](#)

[Xem thêm Van cổng hàn lồng A105](#)



—

[Van hồi áp lực inox 304 nối hàn a105](#)

[Xem thêm Van hồi áp lực inox 304 nối hàn a105](#)



—

[Van cổng Mặt bích RF, A351-CF8M Class150](#)

[Xem thêm Van cổng Mặt bích RF, A351-CF8M Class150](#)